



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna Typ: 332

VERONA





Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna Typ: 332

VERONA

Technické parametry

332 ARD

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW) / Regulovatelný tepelný výkon (kW)	6,0 / 3,0 - 8,0
---	-----------------

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1499 x 505 x 505
Vnitřní rozměr topeniště (š x v x h) / Maximální délka polen (mm)	320 x 490 x 285 / 250

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	265
kachle (kg)	166

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ano
Ovládání sekundárního vzduchu / Ovládání primárního vzduchu / Terciární přívod vzduchu	ano / ano / ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	223
Vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku (8.1) (mm)	253
Tepelná ztráta vzduchu V_n (m ³ /hod)	≤ 1,5

Parametry

Klasifikace výrobku	Typ BE
Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	1,9 / 1,9 / 1,4
Vytápěný prostor (m ³)	60 - 160
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	76,3 / 76,3 / 78,4
Sezónní energetická účinnost η_s (%)	66,3
Index energetické účinnosti EEI / Třída energetické účinnosti	101 / A
Minimální tah komína (Pa)	12
Výstupní teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	294 / 294 / 294
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	7,5 / 7,5 / 6,5
Koncentrace CO při 13 % O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	1441 / 1441 / 646
Koncentrace NO _x při 13 % O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	110 / 110 / 166
Koncentrace OGC při 13 % O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	75 / 75 / 31
Koncentrace prachu při 13 % O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB]	35 / 35 / 29
Vícenásobné zavírání dvířek	ne
Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (NOC)	INT

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1336
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	253
Teplotní třída komínu	T 400 G
Maximální zatížení komínu m_{chim} (kg)	-


Připojení na společný komín	ne
-----------------------------	----

Zkoušky


ČSN EN 16510-1 ed.2:2024	ano
ČSN EN 16510-2-1:2025	ano
EKODESIGN	ano

Minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Strop d_c (mm)	>750
Část před sklem d_p (mm)	800
Podlaha v přední části d_f (mm)	400
Podlaha spodní část d_b (mm)	0
Boční oblast sálání d_L (mm)	340
Boční část d_{s1} / d_{s2} / d_{s3} (mm)	150 / 150 / 150
Boční část d_s (mm)	150
Zadní část d_R (mm)	150
Minimální vzdálenost od stěn z nehořlavých materiálů d_{non} (mm)	50

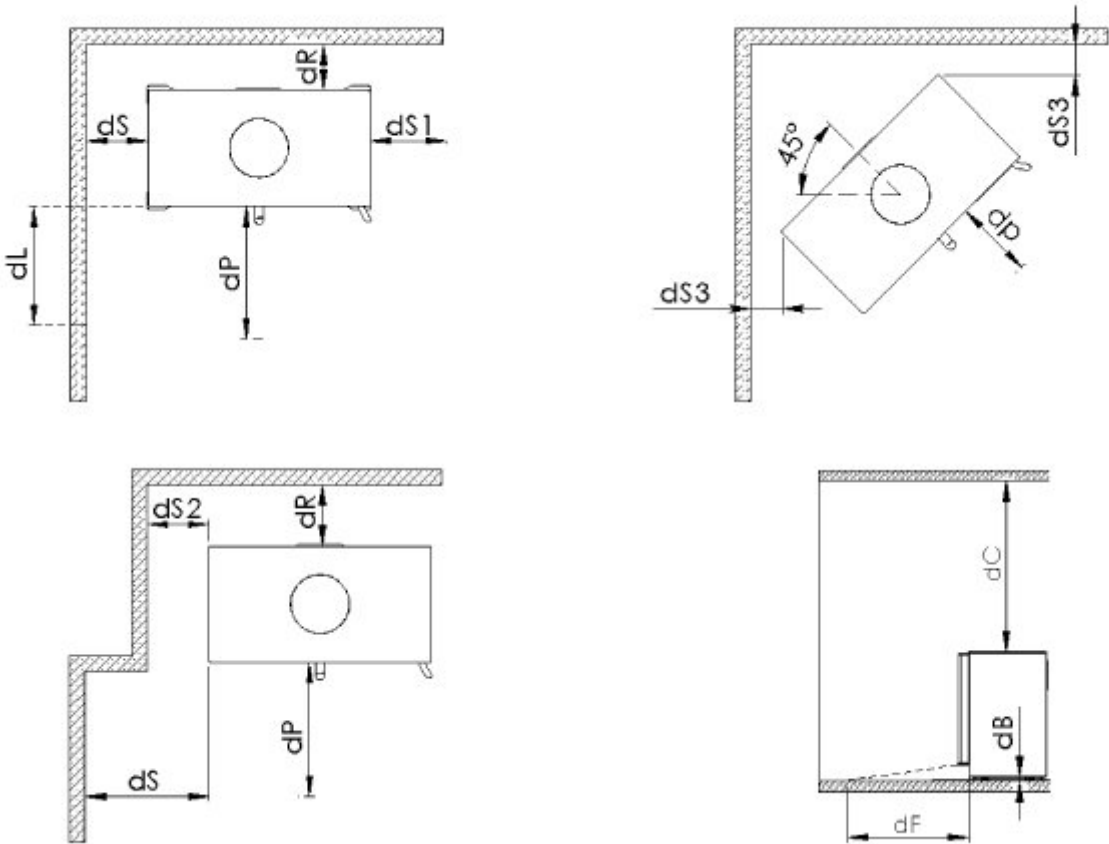


Rozměrový náčrt

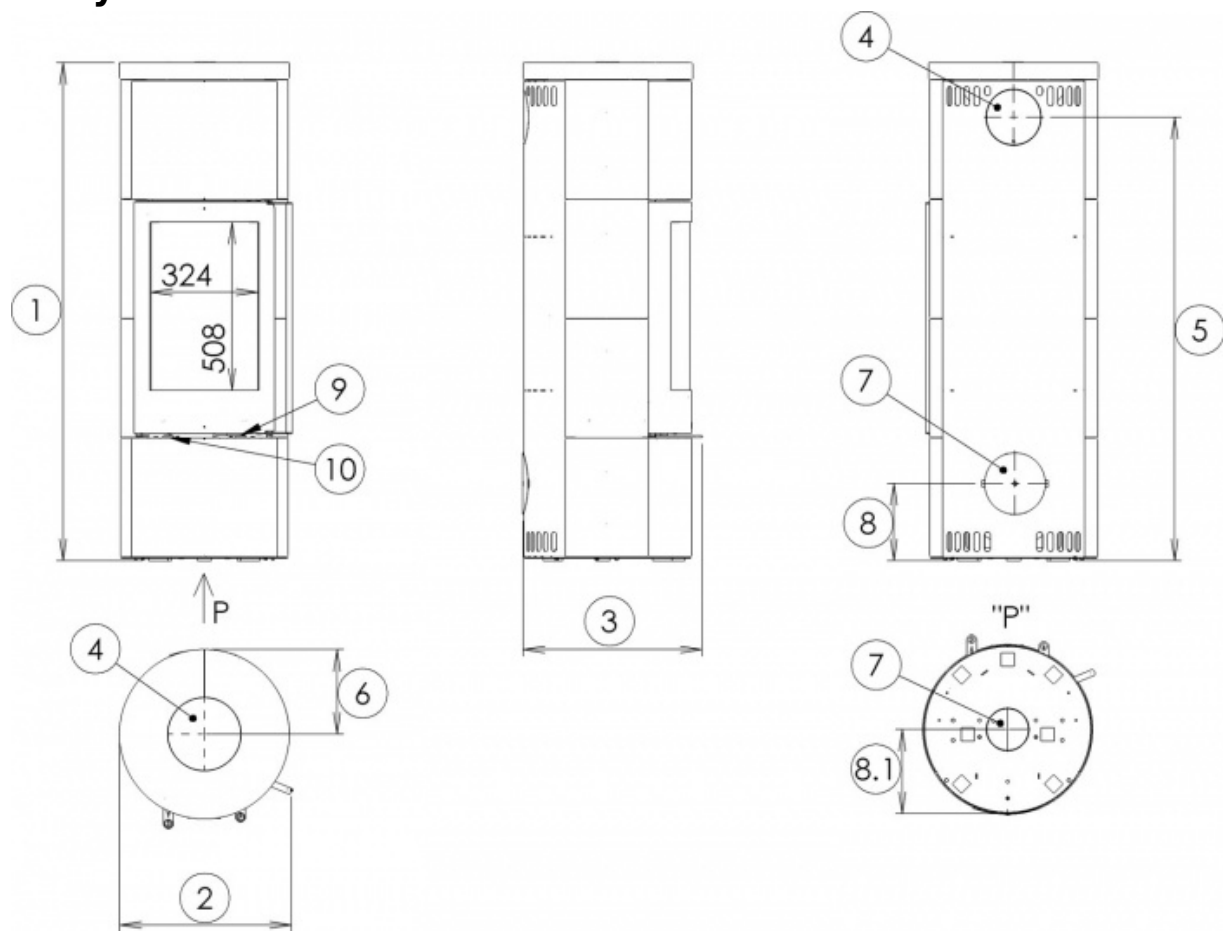

Doplňující informace

1	výška	1499 mm
2	šířka	505 mm
3	hloubka	505 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1336 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	253 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	223 mm
8.1	vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku	253 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - zasunuto otevřeno	

Ovládání produktu

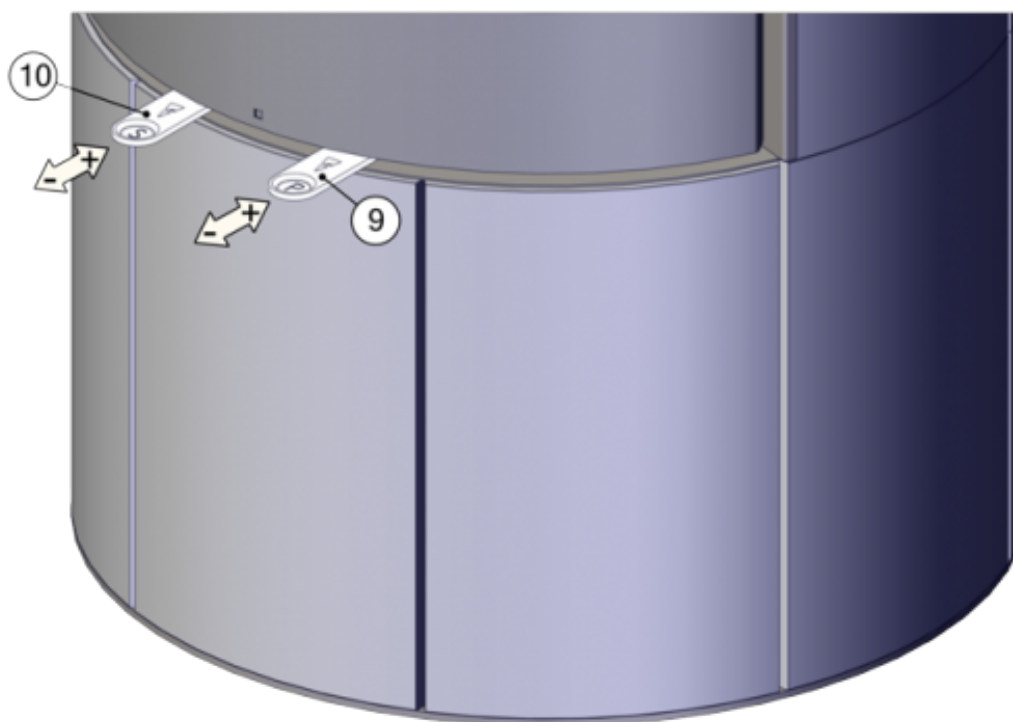

Topení dřevem a dřevěnými briketami

Výkon regulujte jen pomocí sekundárního regulátoru vzduchu (pozice 10). Primární přísávání vzduchu (pozice 9) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Topení hnědouhelnými briketami

Pozn.: Topení hnědouhelnými briketami vyžaduje zvětšení přívodu primárního vzduchu. Míru zvětšení je třeba ověřit dle konkrétních tahových poměrů kamen a komína.

Výkon regulujte jen pomocí primárního regulátoru vzduchu (pozice 9). Sekundární přísávání vzduchu (pozice 10) výrobce doporučuje po rozhoření kamen uzavřít zcela či téměř.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 09.12. 2025